



**tokoz**<sup>®</sup>  
pedestal  
*premium*

snaga

daje

osećaj

sigurnosti



**tokoz**<sup>®</sup>  
pedestal  
*premium*

Podesiva  
**Plastična**  
Podna  
**Postolja**

[www.tokozint.com](http://www.tokozint.com)





## Šta je tokoz Premium?

To su podignuta plastična podna postolja koja se koriste na terasama po kojima se može ili se ne može hodati. Dizajnirani su za postizanje željenog konačnog nivoa i eliminaciju razlika u nagibu. Njihova svrha je da omoguće pravilnije pravljenje poslednjeg sloja poda bez upotrebe zaštitnog aluminijuma na izolaciji.

Ova postolja takođe imaju za cilj da obezbede kontinuirano odvodnjavanje sistema kroz otvorene praznine spojeva podnih pločica. Podesiva plastična podna postolja nude sistem na kome se može intervenisati u potencijalnim problemima sa izolacijom. Takođe veoma izdržljiva sa nosivošću od 1000 kg.

# Podesivo Postolje *Premium*

## GLAVA

Glavni deo (glava) se montira na spojne delove ili na osnovu. Oblaganje podova pločicama ili letvicama može se vršiti postavljanjem fuga i aparata za montažu skeleta na bočne i centralne otvore ovog glavnog dela.

## T-L

Zatezna brava se obično koristi na višim visinama i sprečava poremećaje do kojih može doći tokom dužeg vremenskog perioda usled vibracija.

## T-SC

Osnovni deo se može postaviti na korektor nagiba, eliminišući efekte nagiba koji su namenjeni za odvodnjavanje. Korektori nagiba su namenjeni da tolerišu sve vrste uglova i proizvode se u opciji od 1% i 2%. Mogu se koristiti uzastopno jedan preko drugog.



## T-C

Proizvodi se povećavaju spojnim delovima nakon 181 mm. Može se koristiti više od jednog komada po modulu. Za bočne i gornje delove ovih proizvoda mogu se vezati električne instalacije i vodovod. Ovo omogućava lak pristup i tehničku efikasnost držeći instalacije iznad tla.


## OSNOVA

Njegov široki radijus eliminiše potrebu za učvršćivanjem osnovnog dela za tlo. Za željeno učvršćivanje postoje neophodni otvori. Bočne strane osnovnog dela imaju linije za odsecanje kao rešenje za sve probleme u rasponu koji se mogu sresti na ivicama i uglovima tla. Niže strane osnovnog dela se proizvode zakošene kako ne bi oštetile izolaciju.


## TP

Ortopedska podloga od TPE sirovine može se koristiti u podovima sa lošim poliranjem i apsorbuje udarne vibracije koje mogu nastati u sistemu.

# Opseg podešavanja

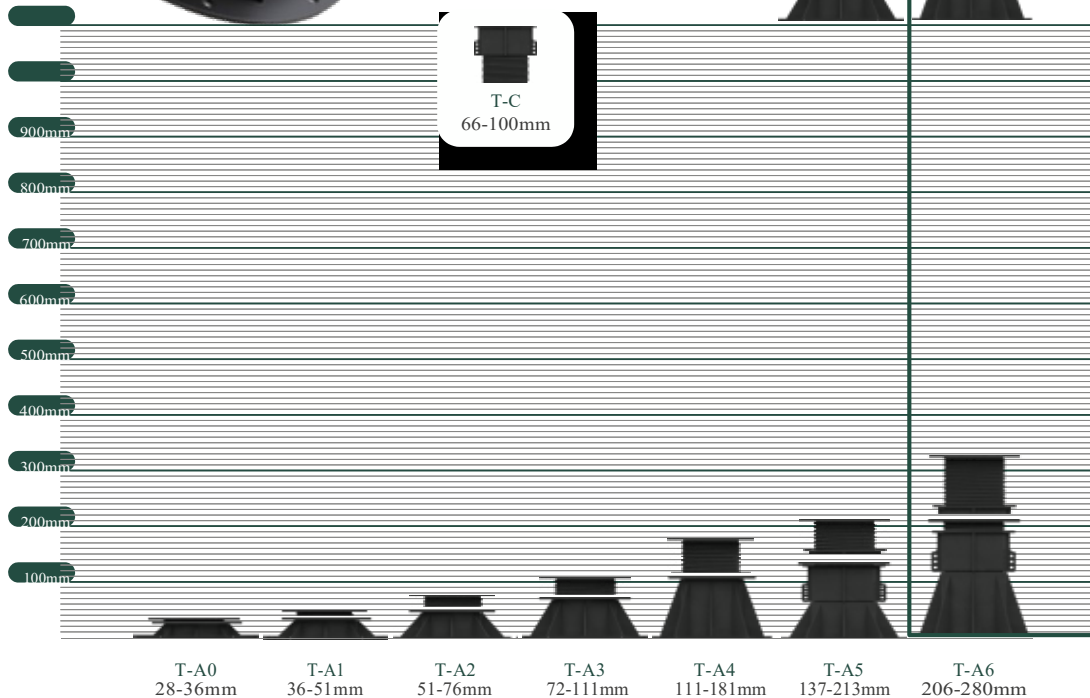


Spojni delovi  
nisu potrebni do  
181 mm.

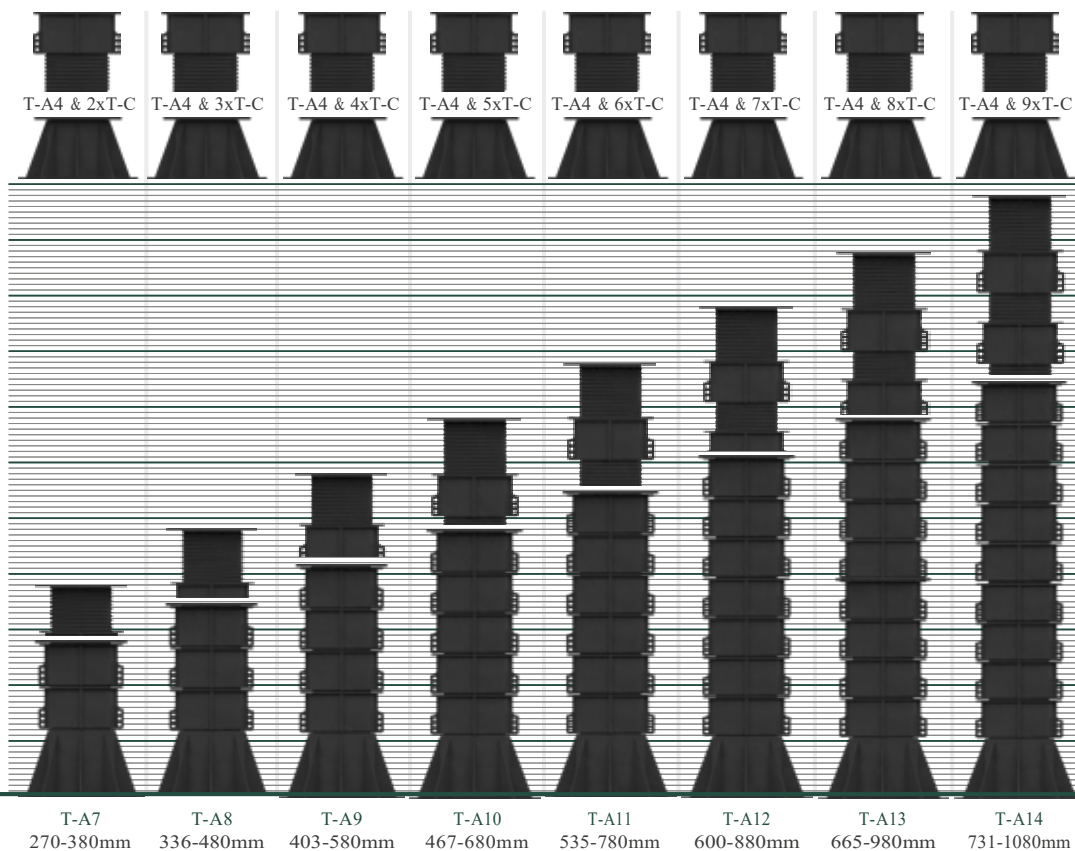

Ovo dugme obezbeđuje da glavni deo ili izbočina na strani zavrtnja spojnice, koji su postavljeni na otvore u osnovnom delu ili zidu spojnice, ne pređu bezbednu visinu u procesu nanošenja tokom podešavanja. Na ovaj način, proces primene je u skladu sa standardima i bezbednost korisnika je zagarantovana.

## *Dugme* **bezbednog** **nivoa**



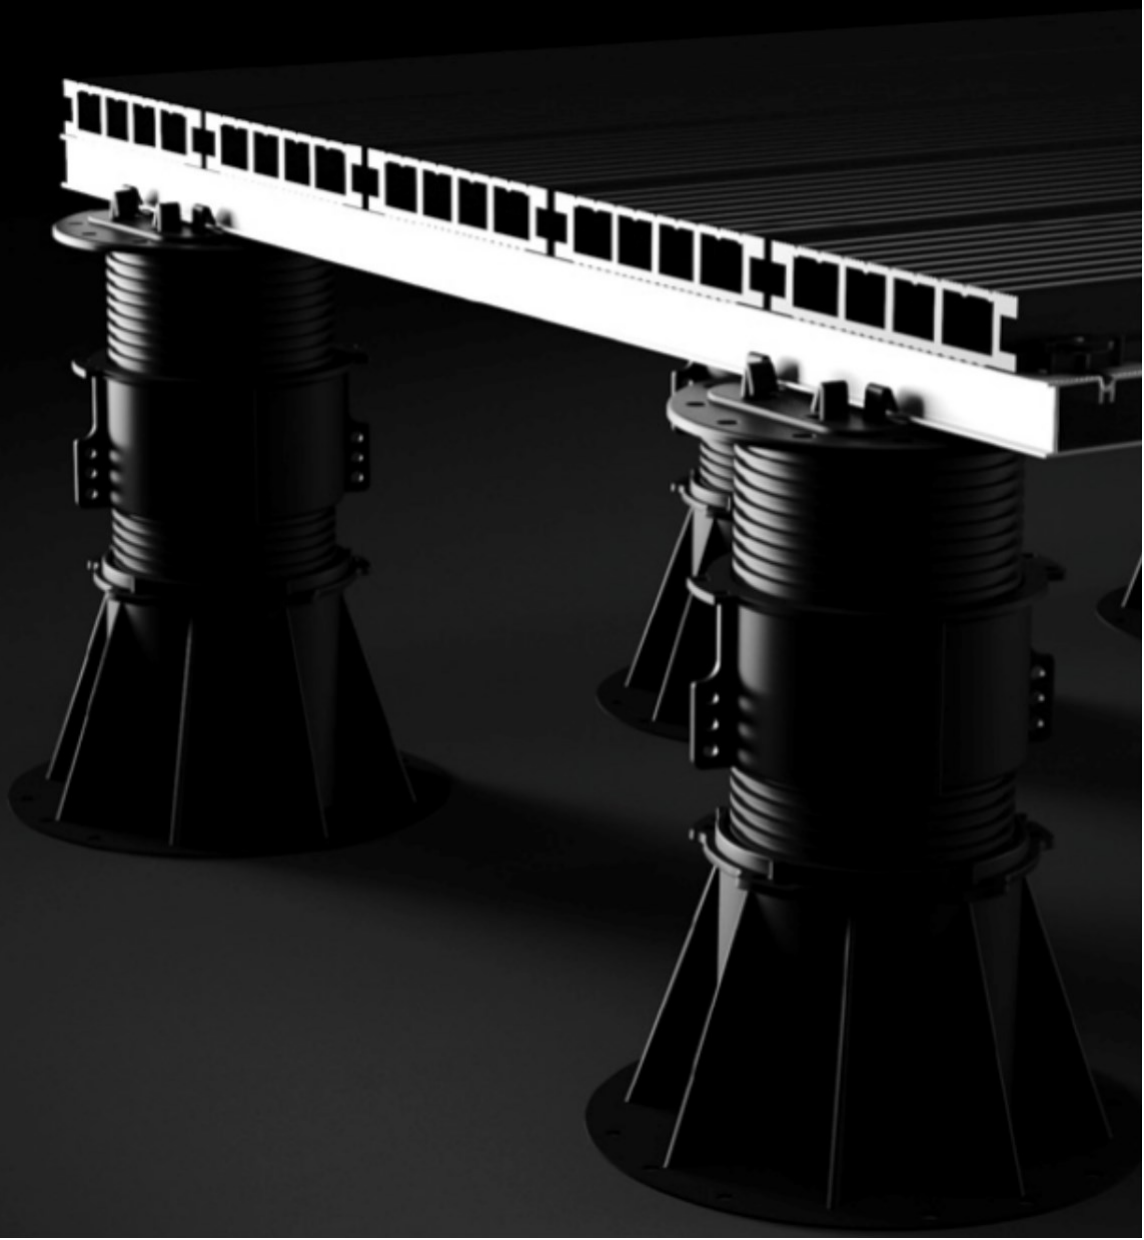



# Upotrebne količine postolja *Premium*

Dimenzije pločice	m2/kom
30x30 cm	13,8
40x40 cm	7,80
30x60 cm	6,70
40x60 cm	5,20
50x50 cm	5,00
60x60 cm	3,50









Ivice i uglovi mogu dovesti do dodatne potrošnje. Podesivo postolja Premium radi sa sistemom dizalica i može se koristiti kao jedinstven deo na ivicama i uglovima. Dakle, srazmerno širini prostora, potrošnja se smanjuje.



U ovom procesu, u osnovi, potrebni su zaptivka za podešavanje i spojna letva sa deset različitih tipova. Moguća je ugaona postavka, u zavisnosti od tlocrta.

## Ugaoni podovi

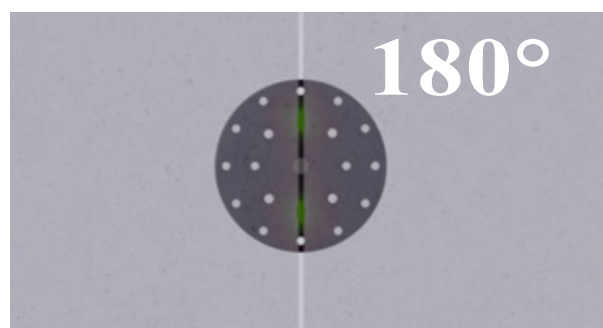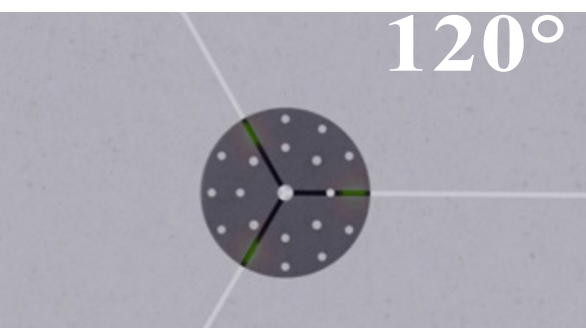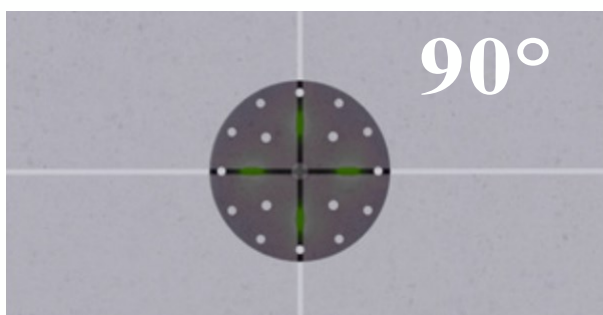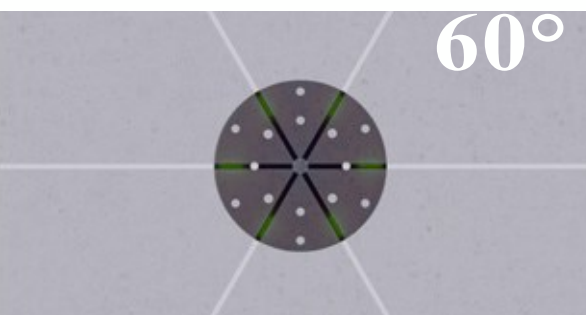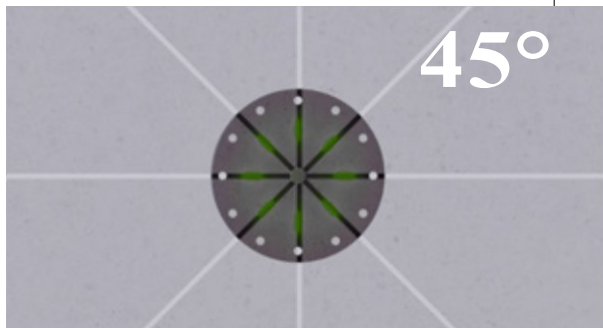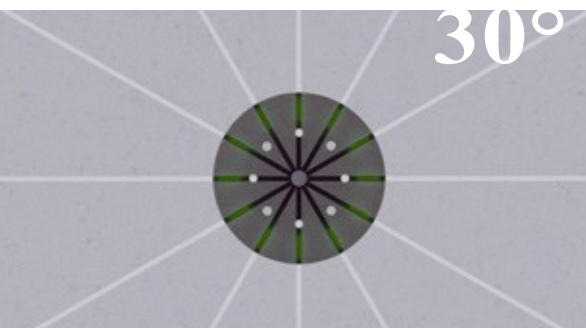

Premium podovi od pločica



# Podovi od pločica



## T-ST ●●

Spojna šipka širine 2, 4, 6 i 8 mm može se okretati 360 stepeni oko svoje ose.

Dužina ovih proizvoda je 16 mm i ima opcioni tip dužine 38 mm i širine 4 mm.




## T-SF ●

Ovaj proizvod se može fiksirati tako što se stavi u rupu četvrtastog oblika. Preporučuje se korišćenje ovog proizvoda kod podova gde nema problema sa postavljanjem kvadrata.



## T-AFJ ●

Ovaj proizvod se koristi kod podova od pločica. Obično se preferira za specifične detalje kada želite spajanje postolja pomoću vijaka. Spojni delovi se mogu rastaviti na delove kod složenih podova i ivica.

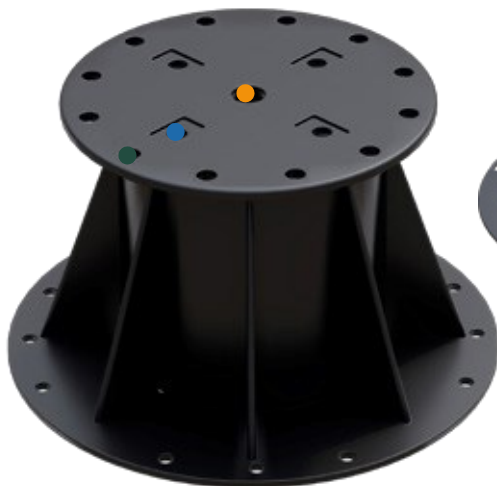

## T-SP

Spojnicu u obliku znaka plus širine 3-4 mm postavlja se na centralni otvor dela glave. Ovaj proizvod može da se rastavi na delove, što mu omogućava da se lako koristi kod složenih podova. Ovaj proizvod povećava brzinu procesa.



## T-UW ●

Pločice mogu da odlete zbog vetra. T-UW sprečava ovo i omogućava da sistem radi kao celina. Koristi se uz dodatak T-AFJ i pričvršćuje se na postolje pomoću vijaka. Ima poklopac koji skriva vijke. Ovaj poklopac se može ukloniti sa ovog komada kada se deo rastavlja.



## T-WS ●

T-WS sprečava male vibracije pločica i omogućava da sistem radi kao celina. Koristi se uz dodatak T-AFJ i pričvršćuje se na postolje pomoću vijaka. Omogućava uklanjanje pločica pomoću Alen ključa. Pločice se sklapaju na isti način.



## T-S

Ovaj proizvod dolazi u varijantama od 1 i 2 mm I napravljen je of TPE sirovine. Cilj mu je da eliminiše probleme u kalibraciji koji se obično susreću kod proizvoda za postavljenje podnih pločica. Koristi se između pločice i postolja i apsorbuje udarne vibracije. Preporučuje se korišćenje ovog proizvoda u svakom modulu postolja. T-S se može rastaviti na četiri dela.

## Sistem ŠINA TCT



Spisak proizvoda

T-A4 & T-A7 POSTOLJE

T-AP DRŽAČ GREDE

CP-P1 ALUMINIJUMSKA GREDA

CP-P1FC RAVNA SPOJNICA

CP-P1CC UGAONA SPOJNICA

CP-SR VALJKASTI SUNĐER

CP-P1SP3 PLUS SPOJ

CP-PAVER 600x600x20 mm



Detalji  
alternativnih  
podova  
od **pločica**



Premium  
podovi od letvica

# Podovi od letvica



## T-AP ●

T-AP se koristi za spajanje postolja i CP-P1 i ekvivalentnih skeleta koji se koriste kao nosači podova od pločica i letvica. Skeleti se klikom pričvršćuju na komad.



## T-AR ● ●

Ovaj aparat za montiranje skeleta može se ugraditi u bilo koji otvor glavnog dela osim u centralni, i može se

okretati 360 stepeni oko svoje ose. Moguće je fiksirati ga pomoću vijaka na rupama sa strane proizvoda. Svi skeleti od 1 cm do 10 cm mogu se koristiti uz ovaj proizvod.



## T-AW ●

Okrugli aparat za sklapanje skeleta prvo se montira na skelet pomoću odvijača na odstojanjima koja se navode u specifikaciji. Posle toga se postavlja u centralni otvor glavnog dela zajedno sa skeletom. Uz ovaj proizvod mogu se koristiti skeleti bilo koje veličine, čak i oni veći od 1 cm.



## za palubni pod



## T-DCN

Dizajniran je da pričvrsti prirodnu palubu na skelet. Ima konusni oblik koji minimizira slabljenje i lomljenje kanala palubnog poda i sprečava da spojni zavrtnji budu vidljivi na mestu spoja.



## T-DC

Dizajniran je da pričvrsti kompozitni i prirodni palubni pod na skelet.

# Sistem ŠINA TCT



## Spisak proizvoda

T-A4 & T-A7 POSTOLJE

T-AP DRŽAČ GREDE

CP-P1 ALUMINIJUMSKA GREDA

CP-P1FC RAVNA SPOJNICA

CP-P1CC UGAONA SPOJNICA

CP-SR VALJKASTI SUNĐER

CP-P1DCAL ŠOLJA ZA FIKSIRANJE

WPC-AL DRVO PLASTIČNA KOMPOZITNA PALUBA



Detalji  
alternativnih  
podova  
od **letvica**

# Ortopedska *podloga*

## T-P


Ortopedska podloga od gumene sirovine može se koristiti kod loše ispoliranih podova, a apsorbuje udarne vibracije koje tokom dužeg perioda mogu nastati u sistemu. Ima širinu od 5 mm.



# Korektori nagiba

## T-SC

Osnovni deo se može staviti na korektor nagiba, čime se eliminišu efekti nagiba namenjenih za odvodnjavanje. Aparat je dizajniran da se fiksira na osnovni deo i ima opcije od 1% i 2%.

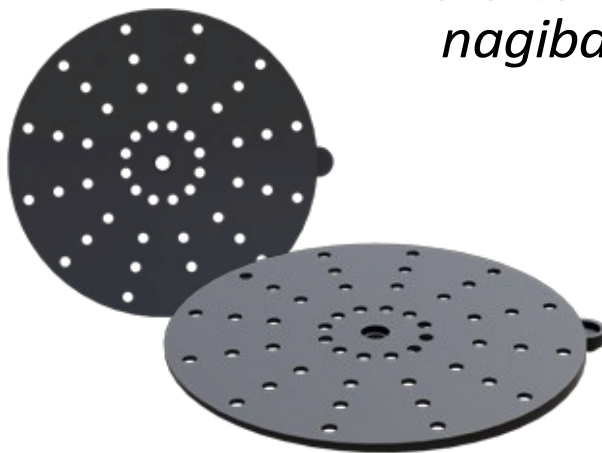

T-SC1



T-SC2



T-SC2  
T-SC1



T-SC2  
T-SC2

# Brava



## T-L

Zatezna brava se obično koristi na višim visinama i sprečava poremećaje do kojih može doći tokom dužeg vremenskog perioda usled vibracija.

Omogućava brzu i laku primenu bez potrebe za galvanizacijom ili nerđajućim čelikom.

Dizajnirani su tako da dostignu željenu konačnu visinu i eliminišu razliku u nagibu.



za jake vetrove \_\_\_\_\_

Spisak proizvoda  
T-UW DRAŽ PLOČICE  
CP-PAVER 600x600x20 mm  
T-AFJ GLAVA ZA ISPUNU  
T-A6 POSTOLJE



## Spisak proizvoda

CP-NATURADECK PLOČICA


T-WS STABILIZATOR PLOČICA

T-AFJ HEAD ZA ISPUNU

T-A6 POSTOLJE



za stabilnost palube od pločica

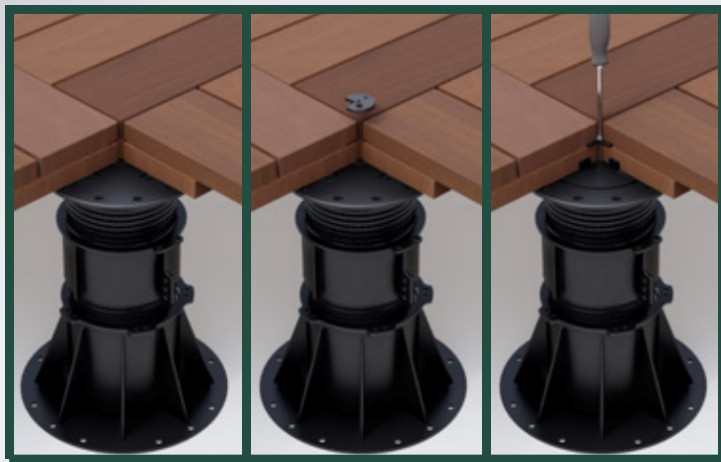



#### Spisak proizvoda

T-A5 POSTOLJE

T-P DRŽAČ GREDE

CP-P1 ALUMINIJUMSKA GREDA

CP-P1FC RAVNA SPOJNICA

CP-P1CC UGAONA SPOJNICA

CP-SR VALJKASTI SUNĐER

CP-P1SP3 PLUS SPOJ

CP-PAVER 600x600x20 mm



Product list

CP-PAVER 600x600x20 mm

CP-F1 FINIŠER IVICA


T-A4 POSTOLJE






### CP-F1

CP-F1 se koristi za podržavanje manjih pločica na ivicama. Može se pomeriti u jednom pravcu na postolju i može da podrži delove pločica različite veličine.

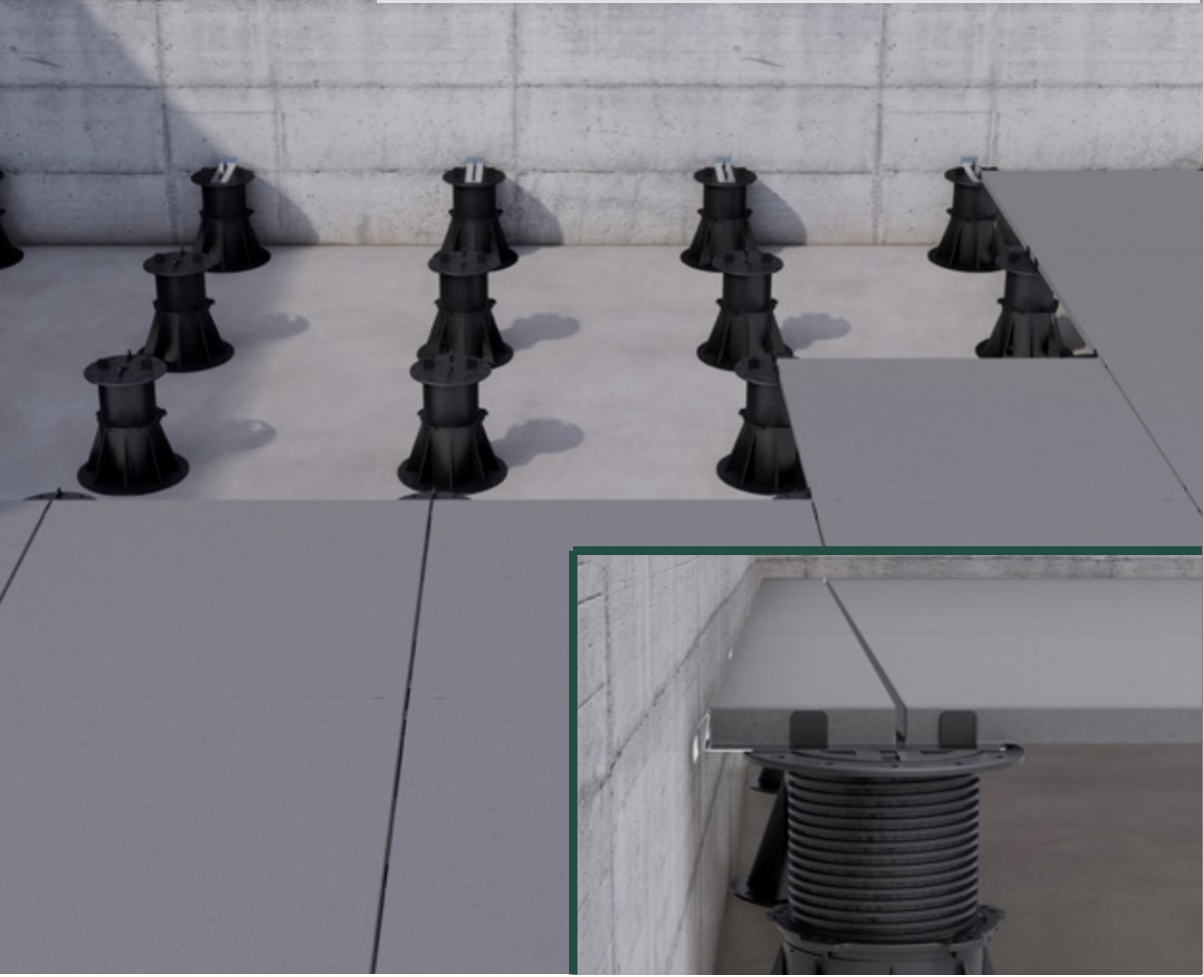

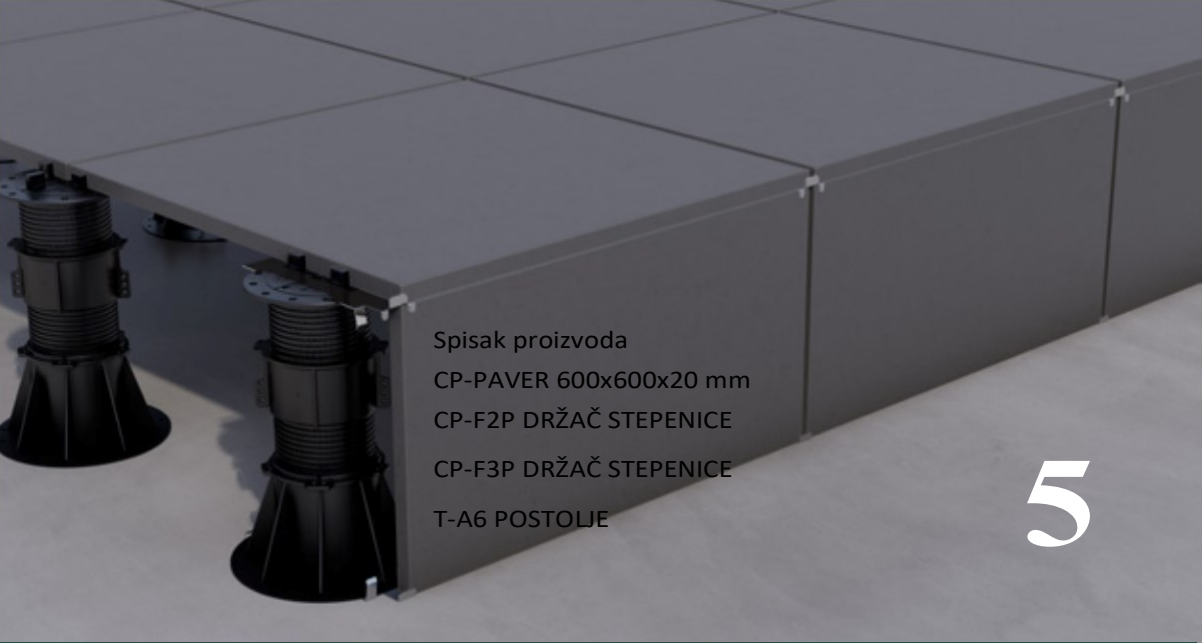

Spisak proizvoda  
CP-PAVER 600x600x20 mm  
CP-F2P DRŽAČ STEPENICE  
CP-F3P DRŽAČ STEPENICE  
T-A6 POSTOLJE

5



1



2



3



4



TOKOZ ULUSLARARASI PLASTİK MALZEMELER SAN. TİC. A.Ş.

+90 212 540 09 49  
info@tokoz.com.tr

Haramidere San. Sit. I Blok Pırlanta Sok. NO:70/213 34524  
Beylikdüzü-Istanbul / TURKEY

[www.tokozint.com](http://www.tokozint.com)



pedestal<sup>tokoz</sup>  
*premium*  
[www.tokozint.com](http://www.tokozint.com)